

急激な振動・衝撃を大幅に吸収！

地震対策の
粘着固定マット

ネバリ勝ち®

耐震試験で認められた優れた性能で安心

震動試験結果

	水平方向	上下方向
3Hz (震度6相当)	○ 異常なし	○ 異常なし
4Hz (震度7相当)	○ 異常なし	○ 異常なし

*試験はパソコン本体およびディスプレイで行ったものです。


サイズ(1枚) 48×45mm 厚さ 5mm

素材特性試験

測定項目	単位	C27	規格
引張強度	Kgf/cm ²	4.8	JIS K6301
引裂強度	Kgf/cm ²	2.8	JIS K6301
標準使用温度範囲		-20度~50度	
耐荷重目安		1枚・15kg	4枚・60kg

(財)日本電子部品信頼性センター環境試験所の
耐震テストで優れた結果を得ております。

震度7相当(4Hz)：水平方向・垂直方向とも異常なし(当社条件による)

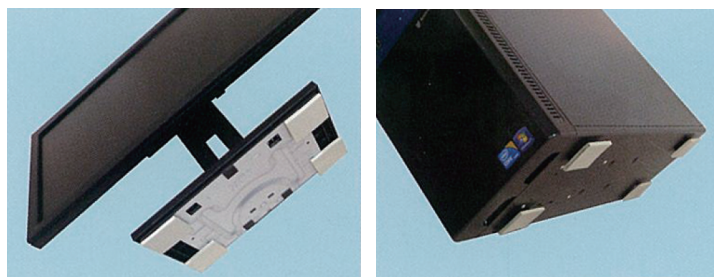

特長

- 薄型テレビ・パソコン本体・液晶モニター・プリンタ等あらゆる機器を地震による振動・衝撃から守ります。
- 特殊粘着性マットなので取付が簡単で、キズが付いたり貼り跡が残りません。
- 機器の振動や騒音の低減にも活用できます。
- 主材にポリエチレンを使用していますので、劣化によりボロボロ・ベトベトになることがありません。
- はさみで切れますので小型機器の固定にも活用できます。



商品番号 8Y-G14 (4枚入)

サイズ(mm) : W48×D45×t5

経年劣化しにくい素材
「ポリエチレン」を使用

他製品で使用されているポリウレタン(ウレタン樹脂)素材は、機器の発熱による劣化で溶ける性質があり、設備に悪影響を及ぼす可能性があります。

ネバリ勝ち耐用年数：5～7年程で安全のため新品交換することをお勧めします。

(紫外線により硬化しますので、直射日光の当たる場所への設置は避けてください)

取付方法

- 機器を置く取付面のホコリ・汚れを取り除いてください。
- 必ず4点を装着し機器の重心が安定するように固定してください。
- 機器の移動時はゆっくり引き上げればきれいに剥がせます。

⚠ 子どもの手の届く所に置かないでください。
 本商品は壁面に物を固定するために使用しないでください。
 粘着力が強力なので機器・設置面の塗装などが剥がれる場合があります。
 注意 本商品は地震の被害を最小限にするもので、破損や事故についての保証はいたしません。

実用新案登録番号 第3035050号 PL 保険加入済 標準使用温度範囲 -20℃～50℃

販売店・お問い合わせ先



太洋通信工業株式会社

大阪本社
 大阪市西区西本町1-3-15
 TEL 06 (6536) 7811
 FAX 06 (6536) 7816
 mail osaka@taiyo-tsushin.com

URL <http://www.taiyo-tsushin.com>

東京支店
 東京都文京区千石4-45-17
 TEL 03 (3947) 6211
 FAX 03 (3947) 6211
 mail tokyo@taiyo-tsushin.com



泉州電業株式会社

SENSHU ELECTRIC CO.,LTD.
 情報通信営業推進部
 電話 03-5244-5880
 URL : <http://www.senden.co.jp>
 E-mail : ict-g@senden.co.jp